

Gentile cliente,
ti inviamo questa brochure informativa delle
nostre saldatrici per perni **MADE IN GERMANY**
che importiamo in esclusiva per l'Italia.
Ti invitiamo a contattarci, se lo riterrai utile,
per una prova dimostrativa senza impegno
presso la tua sede.

Siamo convinti di proporre un **ottimo prodotto**
e di proporlo con la dovuta attenzione ai nostri
principali clienti.

Desideriamo ricevere informazioni relative a:

- Perni per saldatura a scarica di condensatori
- Perni per saldatura ad arco corto /sollevato
- Saldatrici per perni a scarica di condensatori
- Saldatrici per perni ad arco corto /sollevato
- Ricambi altre marche saldatrici
- Permuta usato
- Prezzi saldatrici e prigionieri

Siamo interessati alla tecnologia:

- Scarica di condensatori
- Arco Corto
- Arco Sollevato

Azienda _____


Nome _____

Tel. _____

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA

LD FASTENERS Srl
VIA CUSTOZA, 1
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
Tel. 02.99485328
Fax 02.99500516
info@ldfasteners.com
www.ldfasteners.com

NOVITÀ

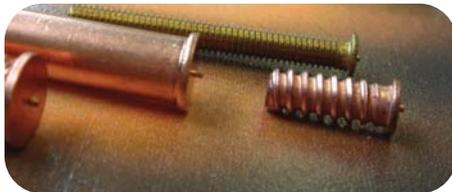

LD
FASTENERS

SALDATRICI PER PRIGIONIERI



Bolzenschweißtechnik
bsk + BTV GmbH

SCARICA DI CONDENSATORI

E' il sistema di saldatura indicato per saldare perni da M3 a M10 su lamiere sottili decapate in ferro, acciaio inox, ottone ed alluminio.

Partendo da uno spessore minimo di 0,5 mm e con bassa penetrazione, non lascia alcun segno sulla parte posteriore della lamiera.

E' particolarmente indicato per carpenterie leggere ed ove l'estetica dei manufatti è particolarmente curata.



SALDATRICI 

CDP-66 / CDP-99 / CDP-133 INVERTER

Campi di applicazione: **M3 – M10**

Ferro ramato, Inox, Alluminio e Ottone

Pistole standard: **KP-8 e HPL-8**

Capacità di carica: **66.000 µF / 99.000 µF / 133.000 µF**

Tensione: **40 – 220 V variabile con Display LCD**

Alimentazione: **115/230V – 50/60 Hz – 10 AT**

ARCO CORTO

E' il sistema di saldatura indicato per saldare perni da M3 a M12 su lamiere con spessore minimo di 0,6 mm in ferro, acciaio inox ed alluminio (in casi particolari).

La saldatura avviene con protezione di gas ed è indicata ove la scarica di condensatori può risultare insufficiente per via dello spessore della lamiera, in particolare carpenterie medio-pesanti e costruzioni metalliche strutturali.



SALDATRICI 

DA-800

Campi di applicazione: **M3 – M12**

Ferro, Inox ed Alluminio (in casi particolari)

Pistole standard: **KHPL-12 Kit Gas / Kit ferule ceramiche**

Corrente di saldatura: **800 A**

Classe di protezione: **IP23**


Alimentazione: **3x400V – 50/60 Hz – 32 A**

ARCO SOLLEVATO

E' il sistema di saldatura indicato per saldare perni da Ø 6 a Ø 22 mm su lamiere con spessore minimo di 2 mm in ferro ed acciaio inox.

La penetrazione può variare da 1 a 3 mm e assicura giunti di qualità con elevate tenute meccaniche e di sicurezza.

Particolarmente indicato per carpenterie pesanti, costruzioni edili, costruzioni navali e centrali nucleari.

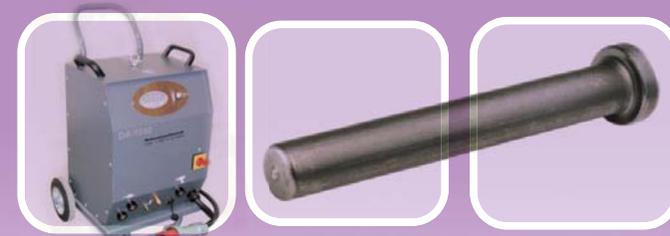

SALDATRICI 

DA-1500 / DA-2100

Campi di applicazione: **Ø 6 – Ø 22**

Ferro, Inox ed Alluminio (in casi particolari)

Pistole standard: **KHPL-12 / KHPL-19 / KHPL-25**

Corrente di saldatura: **da 50 a 2100 A**

Classe di protezione: **IP23**

Alimentazione: **3x400V – 50/60 Hz – 63 A**